


UFKES
Greentec



Greentec
■ 962 TRACK

FORESTLINE

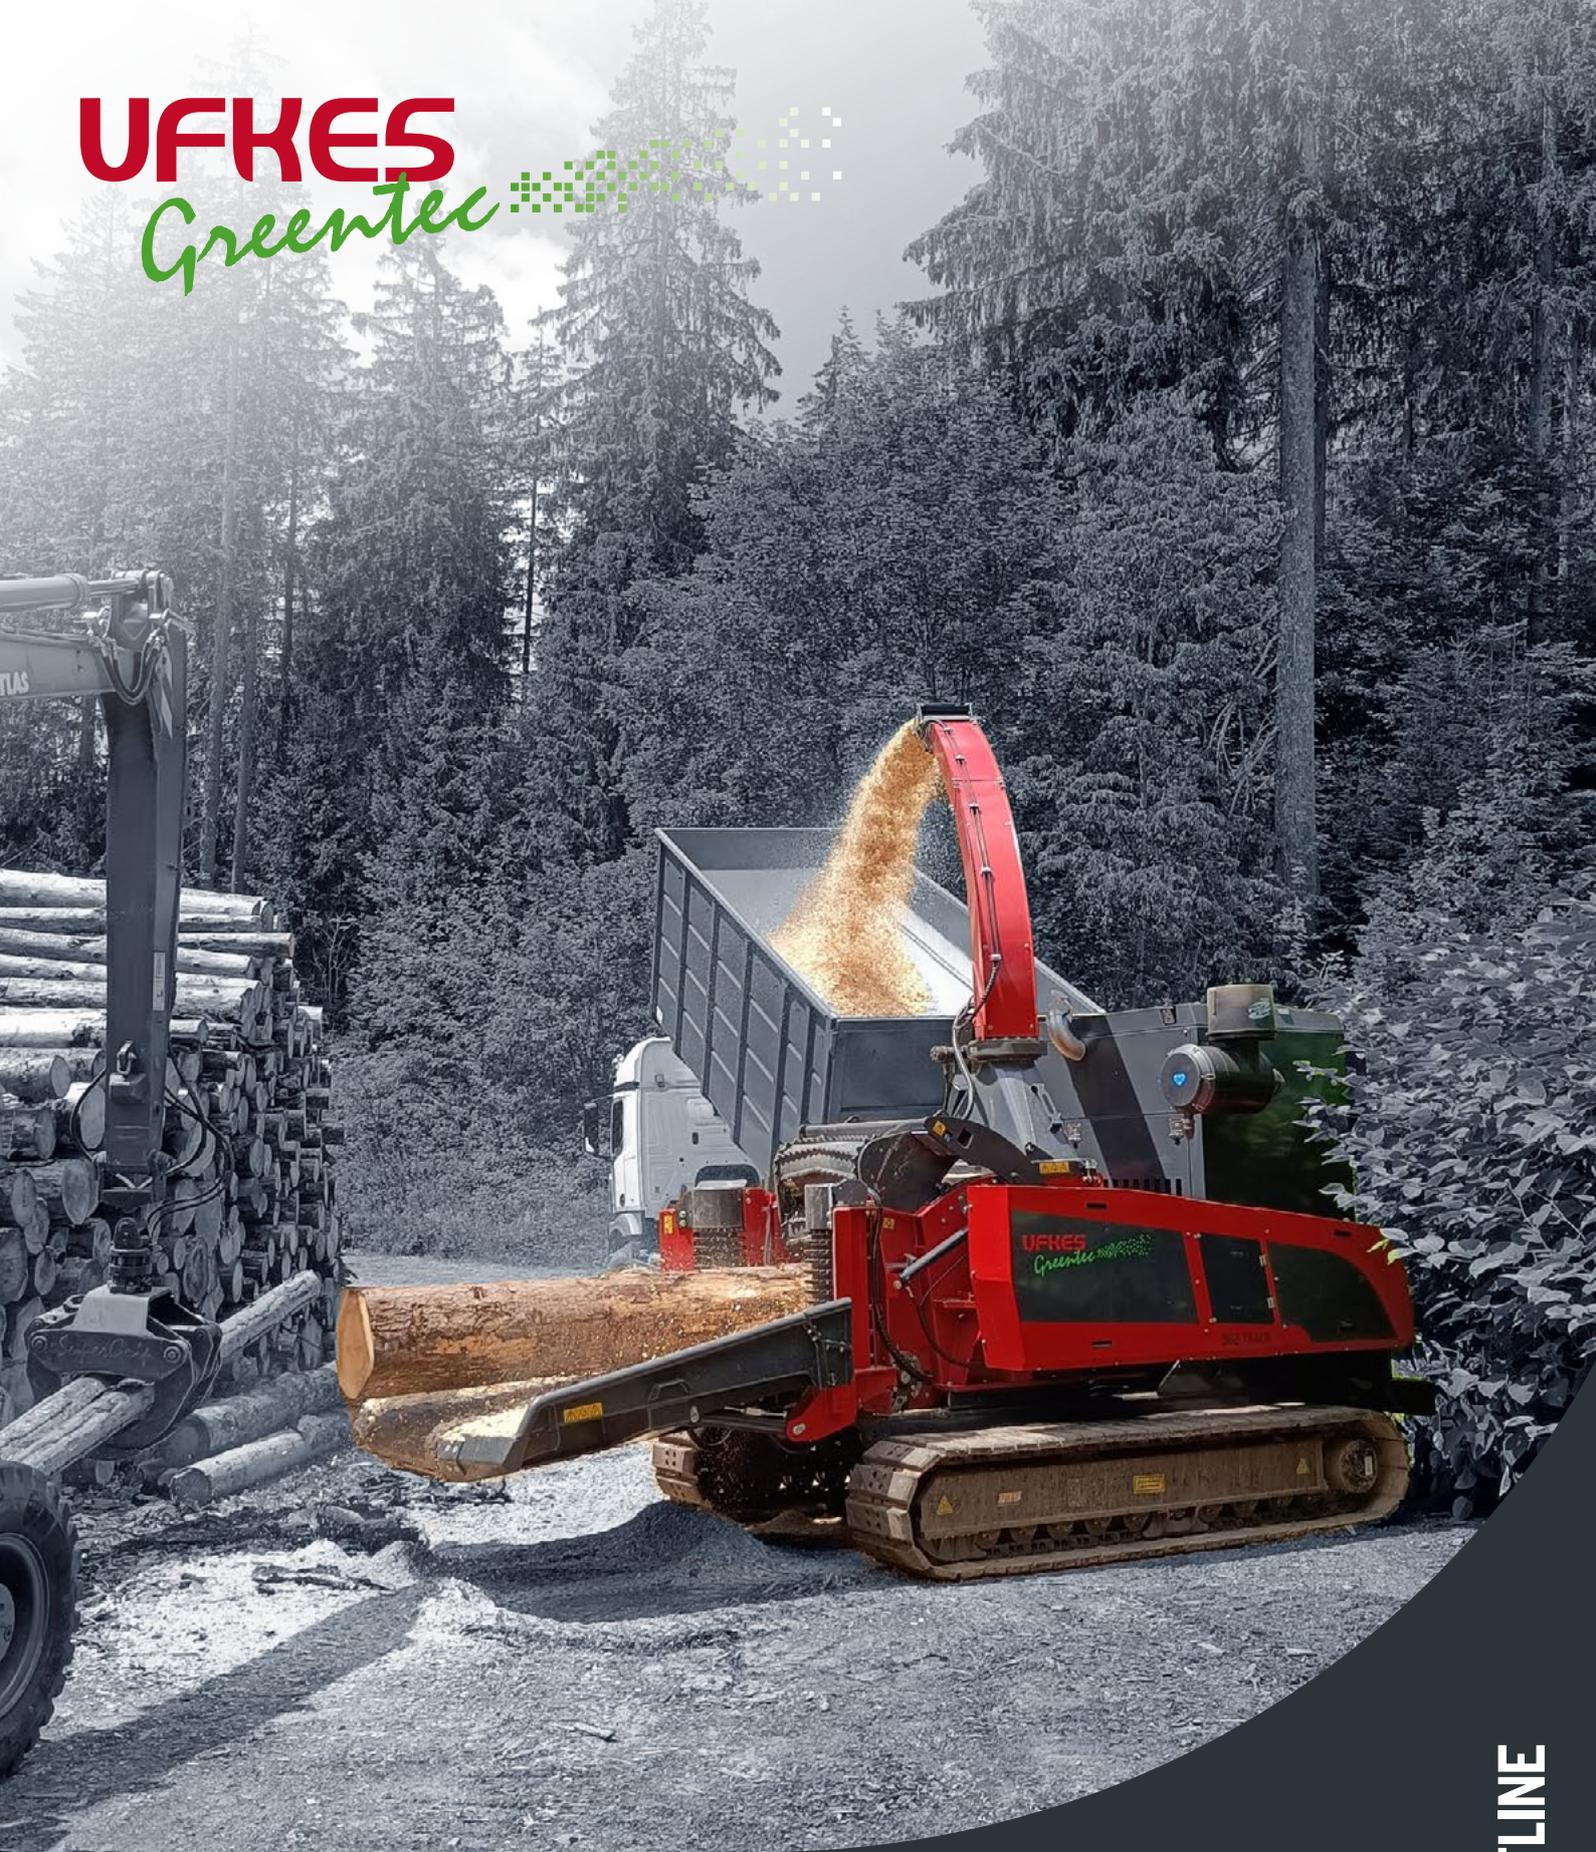

■ **Greentec 962 TRACK**



- Eine sehr kompakte Maschine in ihrer Klasse, die jedoch für schwere Arbeiten ausgelegt ist
- Die Trommel, mit der sich Stammstärken bis zu 65 cm hacken lassen, besteht aus einer 40 mm starken massiven Stahl-Außenwand und einer 125 mm dicken Welle
- 6 über die Trommel verteilte Messer sorgen für eine gleichmäßige Belastung und einen ruhigen Lauf der Trommel
- Die festen Messer können bis zu 34 mm über den Trommelrand eingestellt werden, wodurch sich hervorragend grobe Hackschnitzel mit geringem Feinanteil produzieren lassen



Messer leicht zugänglich für die Wartung durch vollständiges Öffnen der oberen Walze



Stahlketten oder Gummi auf Stahl



Optional geschlossener Einzugschleife




Funkbedienung 2-Zoll-Farbdisplay für alle Hacker-Funktionen und Fußpedale optional

Greentec 962 TRACK

Größe Einzug inkl. Stehende Einzugswalzen (mm)	750 x 1450
Größe Einzugs-Kanal (mm)	650 x 920
Max. Durchmesser Eingabe weiches Holz (mm)	Ø 650
Größe Trommel (mm)	Ø 960 x 930
Durchmesser Einzugswalzen Oben (Doppelt) (mm)	Ø 350 x 920
Durchmesser Einzugswalzen unten (mm)	Ø 300 x 920
Stehende Einzugswalzen (mm)	Ø 300 x 710
Stückzahl Messer	6
Max. Hackschnitzellänge (feste Messer) (mm)	34

- Greentec Controll System 3.0 Steuerung mit Touchscreen im Motorgehäuse
- Kabel-Steuerung Raupen-Fahrwerk (Not-Steuerung).
- Hydraulisch kippbarer Venturi-Auswurfschacht 962
- Öl-Kühler
- Funkbedienung 2-Zoll-Farbdisplay für alle Hacker-Funktionen
- Inkl. LED Blinker
- Leuchtset: 4 LED-Arbeitscheinwerfer
- Große Öl-Pumpe max. 290 liter, schnell fahren
- Standard Automatischer Umkehrlüfter zur Reinigung des Kühlers

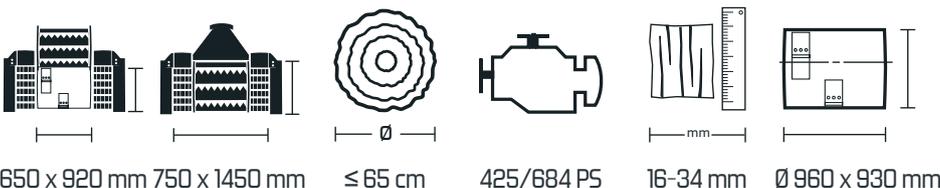

Kelvinlaan 80
 9207 JB DRACHTEN
 +31 (0) 512 - 584 760
WWW.UFKES.NET ■